



ANTIVANDÁLICO



El caballo es uno de los animales más familiarizado por los más pequeños, despertando el interés por cabalgar.

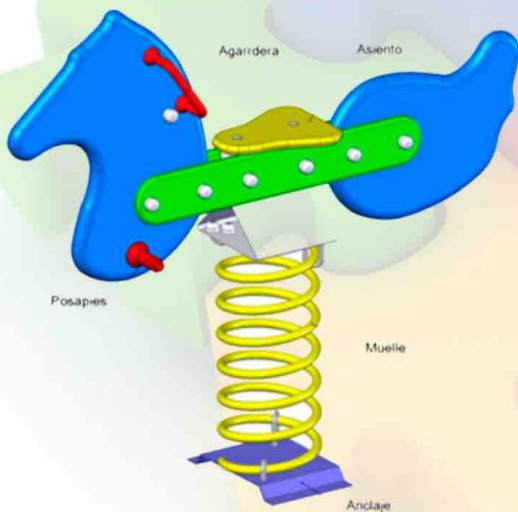

UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-6
Decreto 127/2001
Junta Andalucía



De 3 a 12 años




40 Kg

Alto	Ancho	Largo
1120	-	1270


Altura libre de caída: según muelle

INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD


INSTALACIÓN EN SUELO DE ARENA

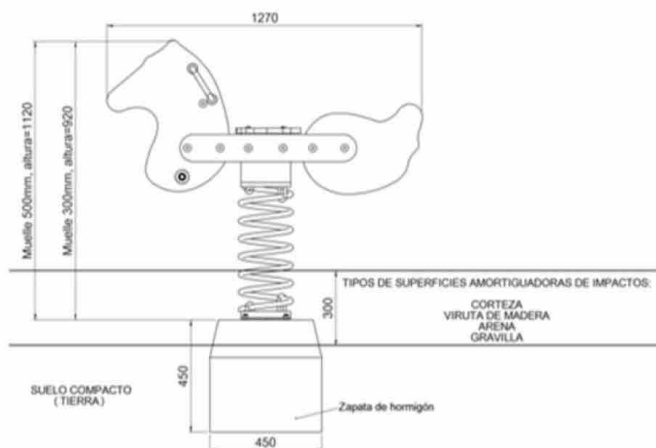

INSTALACIÓN SOBRE BALDOSAS

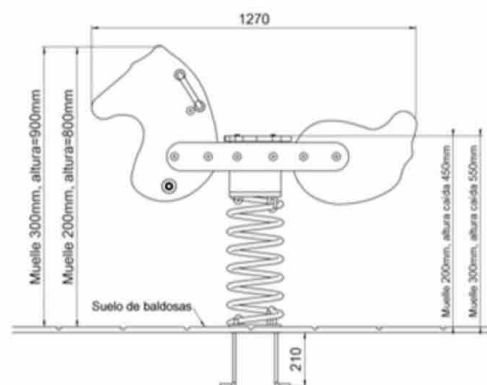

Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo

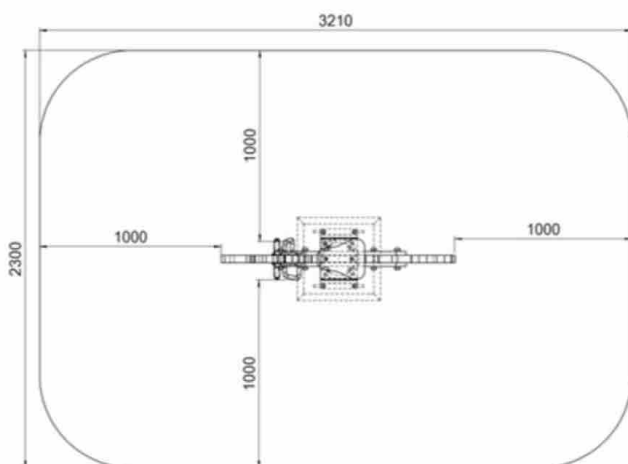

ÁREA DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Figuras fabricadas en contrachapados marinos hidrófugos de 40 mm, cantos redondeados y cuatro capas de pintura poliuretano.
Placas de anclaje con embutición para evitar la extracción del muelle por vandalismo.
Asiento en contrachapado laminado hidrófugo de 21 mm de grosor, antideslizante.
Tornillería autoblocante cincada, según DIN y protegida con tapones para evitar lesiones.



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROIEZOS



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)

GARANTÍA: 10* años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

* Solo con contratación de Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: www.agasasl.com