


ANTIVANDÁLICO



El Balancín León es un divertido elemento que atrae a los más pequeños por sus dimensiones, colorido y forma. Produce un placentero balanceo vertical gracias al sistema de ballestas que este elemento de juego incorpora que despierta en los niños el interés por pasearse. Además de su función lúdica, ayuda a fomentar la psicomotricidad y el ejercicio físico.

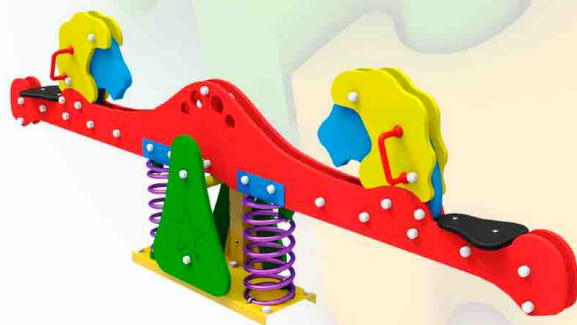

UNE-EN-1176-1  
UNE-EN-1176-6  
UNE-EN-636-3  
Decreto 127/2001  
Junta Andalucía



De 3 a  
14 años


100 Kg

| Alto | Ancho | Largo |
|------|-------|-------|
| 1068 | 352   | 3050  |

Altura libre de caída: 1 m

## INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

### SOBRE SUELO DE TIERRA

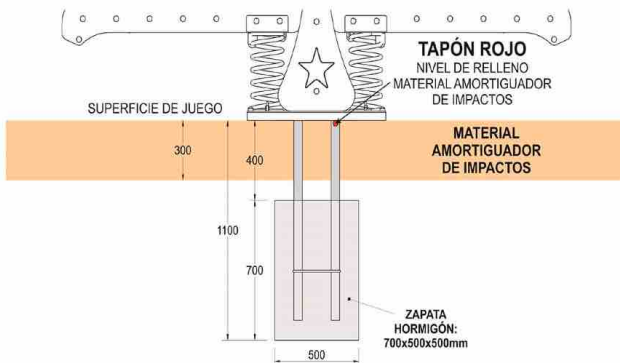

#### MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:

- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena 1).
- Gravilla 2).

1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles  
2) Sin partículas de todo o araña

Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo




LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROIEZOS




DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)

### SOBRE SUELO DE HORMIGÓN

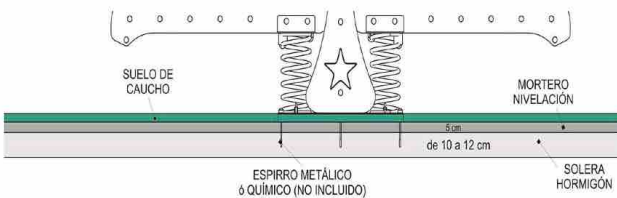

### ÁREA DE SEGURIDAD

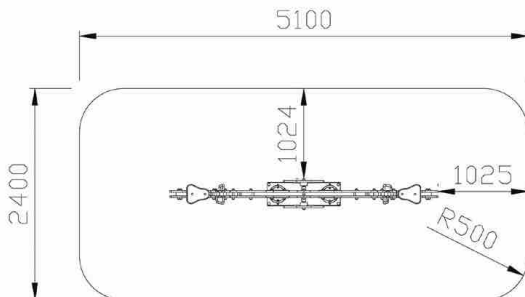

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Placas decorativas de colores en contrachapado marino hidrófugo de grosor 40 mm, pintadas con cuatro capas de laca de poliuretano.
- Asientos y laterales fabricados en tablero HDPE de 19 mm de grosor, resistente a los rayos ultravioleta del sol. Opcional: asientos fabricados en contrachapado laminado hidrófugo antideslizante de 18 mm de grosor
- Sistema basculante de doble muelle
- Tornillería autoblocante cincada según DIN-603 y DIN-571

GARANTÍA: 2\* años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

\*10 años si se contrata el Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: [www.agasasl.com](http://www.agasasl.com)