



La tabla de windsurf hace las delicias de los más pequeños, despierta en los niños el interés por el deporte y el paseo. Además de su función lúdica, ayuda a fomentar la psicomotricidad y el ejercicio físico.



Alto: 1185 mm

Altura libre de caída:
Menor de 600 mm



INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD



sobre suelo **NO COMPACTO**


MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:


- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena 1).
- Gravilla 2).

1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles
2) Sin partículas de lodo o arcilla

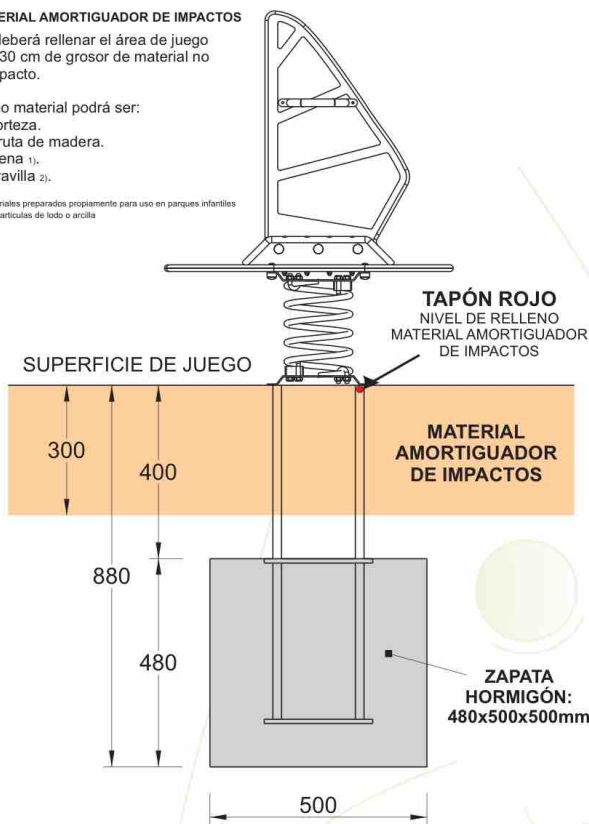


MEDIDAS EN MILIMETROS

sobre suelo **COMPACTO**

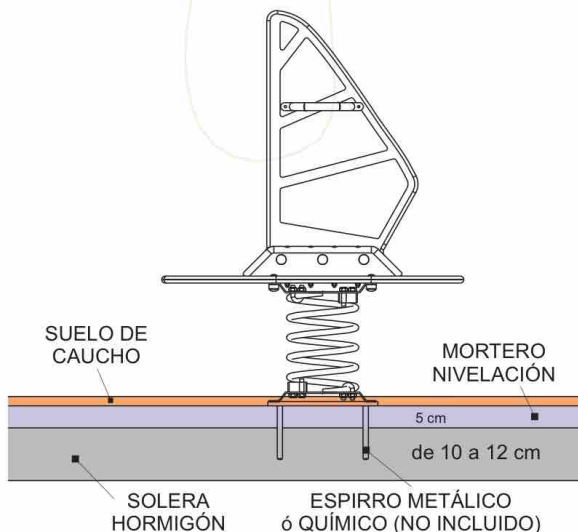

ÁREA DE SEGURIDAD

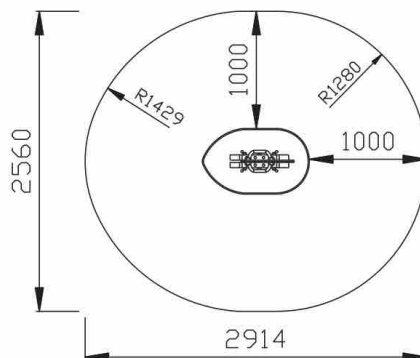

MEDIDAS EN MILIMETROS

Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable y seguro. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo.



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Tabla y vela fabricadas en plástico HDPE de 20 mm de espesor con cantos redondeados.

Refuerzos de unión tabla-vela mediante tableros marino de 40 mm de espesor (antivandálicos) pintados con pistola electrostática con cuatro capas de laca de poliuretano..

Placas de anclaje galvanizadas.

Tornillería autoblocante cincada, según DIN y protegida con tapones para evitar lesiones.

GARANTÍA: 2 años*, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

* 10 años sólo con contratación de Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del **Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento*** respectivamente.

* Los manuales de equipo se pueden descargar de nuestra página web: www.agasasl.com



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS