


ANTIVANDÁLICO



El balancín león es un elemento que atrae por sus dimensiones, colorido y formas. Este elemento contribuye a fomentar la psico-motricidad, el ejercicio físico, la colaboración y la coordinación, creando amistades mientras se balancea.



UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-6
Decreto 127/2001
Junta Andalucía



De 3 a
14 años


90 Kg

Alto	Ancho	Largo
1070	392	3050

Altura libre de caída: 1,2 m

INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

SOBRE SUELO DE TIERRA

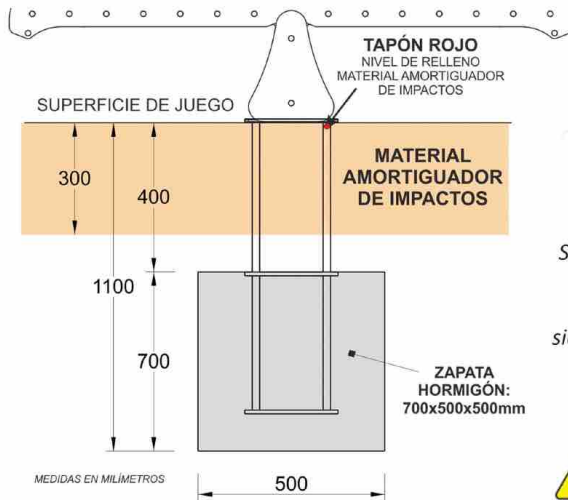

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:

- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena 1).
- Gravilla 2).

1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles
2) Sin partículas de lodo o arcilla

Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo




LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROIEZOS




DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)

SOBRE SUELO DE HORMIGÓN

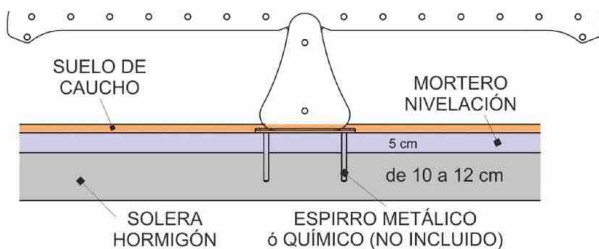

ÁREA DE SEGURIDAD

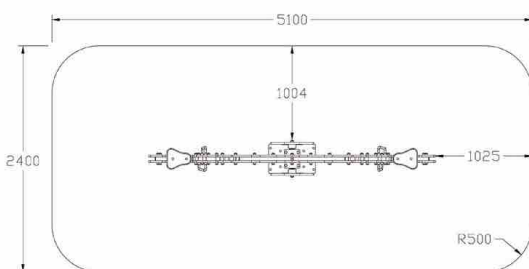

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Figuras fabricadas en contrachapado marino hidrófugo de 40 mm de grosor, cantos redondeados y 4 capas de pintura poliuretano.
- Asientos y laterales en tablero HDPE de 19 mm de grosor, resistente a los rayos ultravioleta del sol. Opcional: asientos en contrachapado laminado hidrófugo antideslizante de 18 mm de grosor.
- Sistema de silentblock innovador que con poco esfuerzo, permite el balanceo incluso usándolo un solo niño, dando más seguridad y movilidad que los clásicos sistemas de dos muelles.
- Tornillería autoblocante cincada, según DIN y protegida con tapones para evitar lesiones.

GARANTÍA: 2* años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

***10 años si se contrata el Servicio de Mantenimiento.**

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: www.agasasl.com