



ANTIVANDÁLICO

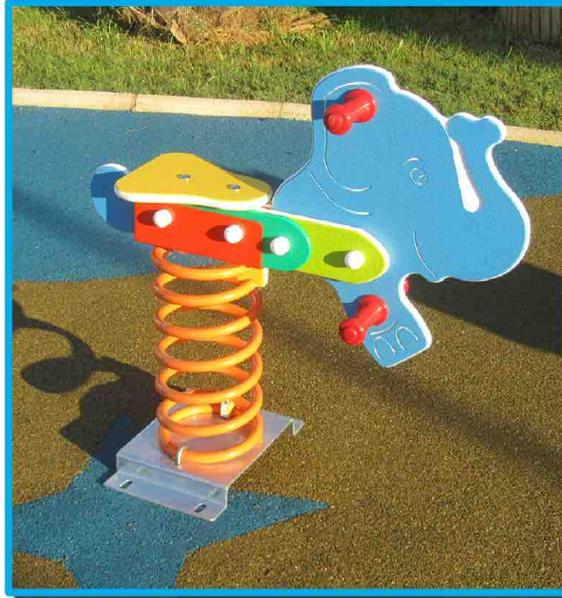

El Elefante es una simpática figura que hace las delicias de los más pequeños y despierta e los niños el interés por pasearse. Además de su función lúdica, ayuda a fomentar la psicomotricidad y el ejercicio físico.



UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-6
Decreto 127/2001
Junta Andalucía



+2 años



30 Kg

Alto	Ancho	Largo
805	229	799

Altura libre de caída: menor de 0,6 m

INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

sobre suelo NO COMPACTO


MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.


Dicho material podrá ser:

- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena ¹⁾.
- Gravilla ²⁾.



1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles
2) Sin partículas de lodo o arcilla




TAPÓN ROJO
NIVEL DE RELLENO
MATERIAL AMORTIGUADOR
DE IMPACTOS

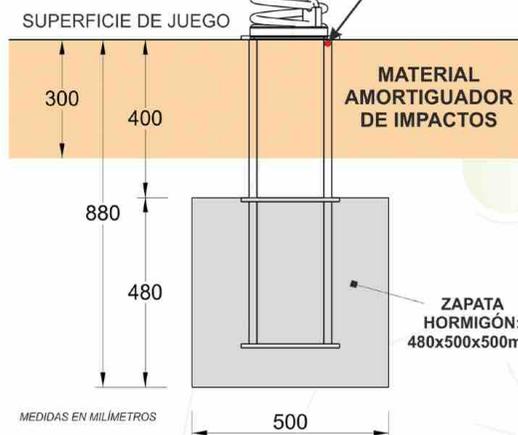

sobre suelo COMPACTO

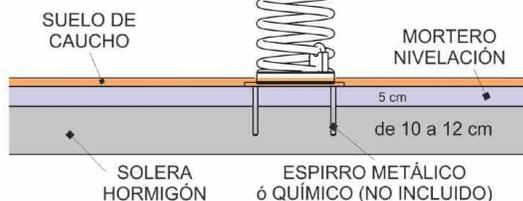

ÁREA DE SEGURIDAD

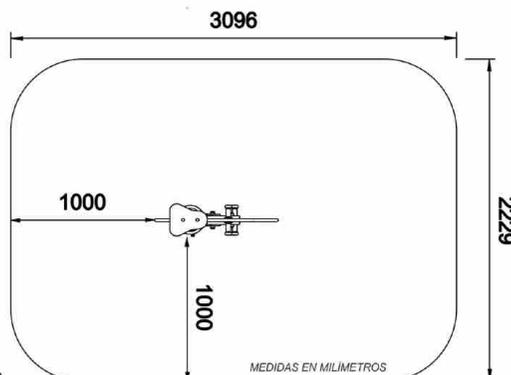

Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable y seguro. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Figuras fabricadas en plástico HDPE de 20 mm y cantos redondeados.

Placas de anclaje galvanizadas.

Asiento fabricado en plástico HDPE.

Tornillería autoblocante cincada, según DIN y protegida con tapones para evitar lesiones.



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS

GARANTÍA: 10* años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

*** Solo con contratación de Servicio de Mantenimiento.**

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: www.agasasl.com